

Atskirai statomi prietaisai /
2011

NEUE
Kollektion



 **AEG**
perfekt in form und funktion

MAISTO GAMINIMAS

VIRYKLĖS	17
MIKROBANGŲ KROSNELĖS	23

ŠALDYMAS

ŠALDYTUVAI SU ŠALDIKLIU	29
ŠALDIKLIAI	34
ŠALDYMO DĖŽĖS	35

PLOVIMAS

60 CM PLOČIO INDAPLOVĖS	41
45 CM PLOČIO INDAPLOVĖS	44
IŠ PRIEKIO ĮKRAUNAMOS SKALBYKLĖS	51
IŠ VIRŠAUS ĮKRAUNAMOS SKALBYKLĖS	57
DŽIOVINTUVAI	63



Niekas neturi trukdyti pasiekti puikių rezultatų. Todėl AEG darbuotojai atsidavę ir su išmone kuria prietaisus, padėsiančius jums siekti trokštamų dalykų ir patiems apsibrėžti, kas yra tobulybė. Kurdami savo gaminius, išskirtines technines ypatybes deriname su naujosiomis technologijomis, be to, stengiamės, kad produktų dizainas visada būtų malonus akiai. Mėgstame kartoti: „Perfekt in form und funktion“.

AEG SERIJA „NEUE KOLLEKTION“

Vyresnysis
dizaino vadovas
Hans Strohmeier



Kadangi AEG skiria ypatingą dėmesį gaminių praktiškumui ir dizainui, jie pasižymi išskirtine kokybe – tai yra profesionalūs prietaisai, kuriuos įsigiję tikrai galėsite didžiuotis. Prietaisų serijoje „Neue Kollektion“ pabrėžiame mūsų prekės ženklo puoselėjamas vertybes: nuoseklų gaminių dizainą išryškina tinkamiausios medžiagos, prietaisuose įrengti patogūs valdymo skydeliai, puikiai priderintos, apgalvotos ir išbaigtos visos detalės. Skoningas ir lakoniškas atskirai statomų prietaisų dizainas atkartoja naująjį montuojamųjų prietaisų linijos dizainą. Prie nerūdijančio plieno valdymo skydelių derinami tamsūs ekranai – tai yra išskirtinė visų mūsų gaminių ypatybė.



Prietaisų serijoje „Neue Kollektion“ pabrėžiame mūsų prekės ženklo puoselėjamas vertybes: nuoseklų gaminių dizainą išryškina tinkamiausios medžiagos





Tobula forma. Kurdami gaminių dizainą, tęsiame pažangią formos ir funkcijų derinimo tradiciją. Visų „Neue Kollektion“ prietaisų horizontalios linijos sukuria tekėjimo ir vientisumo įspūdį, o vertikalios – išryškina intuityviusius valdymo skydelius. Prietaisai gaminami iš aukščiausios kokybės medžiagų, tačiau, siekiant išlaikyti grynumo ir nuoseklumo įspūdį, stengiamasi naudoti kuo mažiau skirtingų medžiagų.

AEG



Ištisinės horizontalios linijos, būdingos visiems AEG prietaisams, sukuria vientisą stilių. Siekiant, kad AEG gaminiai iš pirmo žvilgsnio sudarytų aiškų ir nuoseklų įspūdį, visus juos gaminant stengiamasi naudoti tas pačias aukščiausios kokybės medžiagas.



Maisto gaminimas

Tūkstančius metų viryklė buvo virtuvės širdis. Jau daugiau kaip šimtmetį AEG stengiasi sustiprinti šią širdį: siūlo vis geresnes virykles ir orkaites, kaitlentes ir garų rinktuvus.



Šaldymas

Profesionali „ProFresh“ technologija leidžia puikiai išsaugoti maisto produktus: jie išlaiko drėgmę, todėl kartu išsaugoma jų kokybė ir vitaminai.



Indų plovimas

Paruošus valgius, ateina metas pailsėti. Kad niekas netrikdytų ramybės, AEG siūlo tyliai ir patikimai savo darbą atliekančias indaploves.



VIRYKLĖS 17
MIKROBANGŲ KROSNELĖS 23

MAISTO GAMINIMAS YPATYBĖS

Indukcinė kaitlentė kaitina tiksliai reikiamą paviršių ir leidžia akimirksniu keisti temperatūrą

Indukcinė kaitlentė visada veikia labai tiksliai. Ji kaitina tiksliai reikiamą puodą arba keptuvę ir nustačius kitą temperatūrą reaguoja iš karto, todėl išliksite kepimo ar virimo proceso šeiminingai. Jeigu reikės, vanduo akimirksniu liausis viręs, net nenukėlus puodo nuo kaitlentės. Kaitlentė sparčiai įkaista, o atvėsta vos per kelias sekundes.

Tiksliai valdysite laiką – netgi nebūdami namuose

Galite suprogramuoti laikmatį, kad jis įjungtų ir išjungtų orkaitę būtent tuo laiku, kai pageidausite. Prieš iškeliaudami iš namų, padėkite patiekalą į orkaitę ir nustatykite laikmatį: jums grįžus maistas jau bus iškepęs. Tai idealiai tinka tiems valgiams, kurie ilgai kepa.

Nulenkiamas kepintuvo elementas leidžia patogiai valyti

Ši orkaitė sukonstruota taip, kad ją galėtumėte dar kruopščiau išvalyti. Galėsite pasiekti kiekvieną orkaitės plotelį ir ji tiesiog spindės švara. Kepintuvo elementą galima nulenkti žemyn, todėl bus patogiu pasiekti viršutinę orkaitės dalį. Taigi galėsite būti visiškai tikri, kad orkaitėje neliks riebalų ar maisto likučių.

Ištraukiamieji laikikliai leidžia patogiai pasiekti ruošiamus patiekalus

Kad galėtumėte lengvai pasiekti visus ruošiamus patiekalus, šios orkaitės lentynas laiko ištraukiamieji laikikliai. Galėsite pasiekti ir patikrinti kiekvieną kepamą valgį, o jų skonis bus tiesiog nuostabus.



Vienodai iškeps bet kurioje orkaitės vietoje padėti patiekalai

Daugiafunkcė orkaitė leidžia lanksčiai ruošti maistą. Veikdami kartu, ventiliatorius ir kaitinimo elementas tolygiai paskirsto karštį po visą orkaitę. Todėl galėsite vienu metu paruošti keletą patiekalų (netgi tuo atveju, jeigu juos kepsite skirtinguose orkaitės lygiuose) ir, be jokių abejonių, visi valgiai bus labai gardūs.

Įmontuojamasis iešmas leidžia tobulai paruošti kepsnius

Į šią orkaitę įmontuojamas iešmas leis puikiai iškepti kiekvieną kepsnį. Šis iešmas itin tinka paukštienai ir kitai mėsai kepti – galėsite mėgautis apskrudusiu kepsniu. Jį lengva įmontuoti ir vėl nuimti, jeigu norite naudotis įprastine orkaite. Ši funkcija būdinga tikrai dujinėms viryklėms.

Stalčius virimo ir kepimo indams laikyti

Puiki tvarka – tai būdas greitai ir lengvai rasti norimus daiktus. Šiame viryklės stalčiuje patogiu laikyti virimo bei kepimo indus, todėl jūsų viryklė nebus užgriozdinta, o visi reikiami kepimo padėklai bus po ranka.





VIRYKLĖS/ INDUKCINĖ VIRYKLĖ

47745IQ-MN Indukcinė viryklė

Nerūdijančio plieno paviršius, ant kurio nelieka pirštų atspaudų
Dvigubas durelių stiklas
4 likusios šilumos rodmenys
Daugiafunkcė orkaitė
Elektroninis laikmatis
Laikmačio funkcijos: garso signalas; kepimo trukmė; kepimo pabaiga; minučių skaičiavimas; ekranėlio rodmenų išjungimas
8 orkaitės funkcijos: apačia; ventiliatorius; žiedinis kaitinimo elementas + ventiliatorius; ventiliatorius + žiedinis kaitinimo elementas + apačia; ventiliatorius + viršus + apačia; viršus + apačia; viršus + kepintuvas; viršus + kepintuvas + ventiliatorius
Elektrinis nulenkiamas kepintuvas
Termostatas
Kontrolinės lemputės
Orkaitės apšvietimas
Stalčius indams sudėti
Išimamos durelės
Ištraukiami kepimo padėklų laikikliai, 2 lygių
1 juodo emalio kepimo padėklas
1 juodo emalio riebalų surinkimo padėklas
1 chromuotos grotelės

Energijos klasė: A
Bendra galia (W): 10435
Kepintuvo galia (W): 1650
Orkaitės tūris: 61 l
Kairioji galinė kaitvietė: indukcinė
Galia/skersmuo: 3700 W/2100 W/210 mm
Dešinioji galinė kaitvietė: indukcinė
Galia/skersmuo: 2500 W/1400 W/140 mm
Kairioji priekinė kaitvietė: indukcinė
Galia/skersmuo: 2500 W/1400 W/140 mm
Dešinioji priekinė kaitvietė: indukcinė
Galia/skersmuo: 2800 W/1800 W/180 mm
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/500/600



47745IQ-MN

VIRYKLĖS/ ELEKTRINĖS VIRYKLĖS



41056VH-MN
Stiklo keramikos viryklė

Nerūdijančio plieno paviršius, ant kurio nelieka pirštų atspaudų
Dvigubas durelių stiklas
Likusios šilumos rodmenys
Daugiafunkcė orkaitė
Elektroninis laikmatis
Laikmačio funkcijos: garso signalas; kepimo trukmė; kepimo pabaiga; minučių skaičiavimas; ekranėlio rodmenų išjungimas
8 orkaitės funkcijos: apačia; ventiliatorius; ventiliatorius + žiedinis kaitinimo elementas; ventiliatorius + žiedinis kaitinimo elementas + apačia; ventiliatorius + viršus + kepintuvas; kepintuvas; viršus + apačia; viršus + kepintuvas
Elektrinis kepintuvas
Termostatas
Kontrolinės lemputės
Orkaitės apšvietimas
Stalčius indams sudėti
Išimamos duralės
Ištraukiami kepimo padėklų laikikliai, 2 lygių
1 juodo emalio kepimo padėklas
1 juodo emalio riebalų surinkimo padėklas
1 chromuotos grotelės

Energijos klasė: A
Bendra galia (W): 9900
Kepintuvo galia (W): 1900
Orkaitės tūris: 58 l
Kairioji galinė kaitvietė: „Hilight“
Galia/skersmuo: 1200 W/145 mm
Dešinioji galinė kaitvietė: „Hilight“
Galia/skersmuo: 1800 W/180 mm
Kairioji priekinė kaitvietė: „Hilight“
Galia/skersmuo: 2200 W/210 mm/120 mm
Dešinioji priekinė kaitvietė: „Hilight“
Galia/skersmuo: 1200 W/145 mm
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/600/600



41016VH-WN
Stiklo keramikos viryklė

Baltos spalvos
Dvigubas durelių stiklas
Likusios šilumos rodmenys
Daugiafunkcė orkaitė
Elektroninis laikmatis
Laikmačio funkcijos: garso signalas; kepimo trukmė; kepimo pabaiga; minučių skaičiavimas; ekranėlio rodmenų išjungimas
8 orkaitės funkcijos: apačia; ventiliatorius; ventiliatorius + žiedinis kaitinimo elementas; ventiliatorius + žiedinis kaitinimo elementas + apačia; ventiliatorius + viršus + kepintuvas; kepintuvas; viršus + apačia; viršus + kepintuvas
Elektrinis kepintuvas
Termostatas
Kontrolinės lemputės
Orkaitės apšvietimas
Stalčius indams sudėti
Išimamos duralės
Lieti kepimo padėklų laikikliai
1 juodo emalio kepimo padėklas
1 juodo emalio riebalų surinkimo padėklas
1 chromuotos grotelės

Energijos klasė: A
Bendra galia (W): 9900
Kepintuvo galia (W): 1900
Orkaitės tūris: 58 l
Kairioji galinė kaitvietė: „Hilight“
Galia/skersmuo: 1200 W/145 mm
Dešinioji galinė kaitvietė: „Hilight“
Galia/skersmuo: 1800 W/180 mm
Kairioji priekinė kaitvietė: „Hilight“
Galia/skersmuo: 2200 W/210 mm/120 mm
Dešinioji priekinė kaitvietė: „Hilight“
Galia/skersmuo: 1200 W/145 mm
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/600/600

VIRYKLĖS/ ELEKTRINĖS VIRYKLĖS



47035VD-MN
Stiklo keramikos viryklė

Nerūdijančio plieno paviršius, ant kurio nelieka pirštų atspaudų
Dvigubas durelių stiklas
4 likusios šilumos rodmenys
Daugiafunkcė orkaitė
Elektroninis laikmatis
Laikmačio funkcijos: garso signalas; kepimo trukmė; kepimo pabaiga; minučių skaičiavimas; ekranėlio rodmenų išjungimas
8 orkaitės funkcijos: apačia; ventiliatorius; žiedinis kaitinimo elementas + ventiliatorius; ventiliatorius + žiedinis kaitinimo elementas + apačia; ventiliatorius + viršus + apačia; viršus + apačia; viršus + kepintuvas; viršus + kepintuvas + ventiliatorius
Elektrinis nulenkiamas kepintuvas
Termostatas
Kontrolinės lemputės
Orkaitės apšvietimas
Stalčius indams sudėti
Išimamos drelės
Ištraukiami kepimo padėklų laikikliai, 2 lygių
1 juodo emalio kepimo padėklas
1 juodo emalio riebalų surinkimo padėklas
1 chromuotos grotelės

Energijos klasė: A
Bendra galia (W): 9135
Kepintuvo galia (W): 1650
Orkaitės tūris: 61 l
Kairioji galinė kaitvietė: „Hilight“
Galia/skersmuo: 1200 W/140 mm
Dešinioji galinė kaitvietė: „Hilight“
Galia/skersmuo: 2000 W (1100 W/900 W)/
250 mm X 140 mm/140 mm
Kairioji priekinė kaitvietė: „Hilight“
Galia/skersmuo: 1700 W (1700 W/700 W)/
180 mm/120 mm
Dešinioji priekinė kaitvietė: „Hilight“
Galia/skersmuo: 1200 W/140 mm
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/500/600



47035VD-WN
Stiklo keramikos viryklė

Baltos spalvos
Dvigubas durelių stiklas
4 likusios šilumos rodmenys
Daugiafunkcė orkaitė
Elektroninis laikmatis
Laikmačio funkcijos: garso signalas; kepimo trukmė; kepimo pabaiga; minučių skaičiavimas; ekranėlio rodmenų išjungimas
8 orkaitės funkcijos: apačia; ventiliatorius; žiedinis kaitinimo elementas + ventiliatorius; ventiliatorius + žiedinis kaitinimo elementas + apačia; ventiliatorius + viršus + apačia; viršus + apačia; viršus + kepintuvas; viršus + kepintuvas + ventiliatorius
Elektrinis nulenkiamas kepintuvas
Termostatas
Kontrolinės lemputės
Orkaitės apšvietimas
Stalčius indams sudėti
Išimamos drelės
Ištraukiami kepimo padėklų laikikliai, 2 lygių
1 juodo emalio kepimo padėklas
1 juodo emalio riebalų surinkimo padėklas
1 chromuotos grotelės

Energijos klasė: A
Bendra galia (W): 9135
Kepintuvo galia (W): 1650
Orkaitės tūris: 61 l
Kairioji galinė kaitvietė: „Hilight“
Galia/skersmuo: 1200 W/140 mm
Dešinioji galinė kaitvietė: „Hilight“
Galia/skersmuo: 2000 W (1100 W/900 W)/
250 mm X 140 mm/140 mm
Kairioji priekinė kaitvietė: „Hilight“
Galia/skersmuo: 1700 W (1700 W/700 W)/
180 mm/120 mm
Dešinioji priekinė kaitvietė: „Hilight“
Galia/skersmuo: 1200 W/140 mm
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/500/600

VIRYKLĖS/ DUJINĖS VIRYKLĖS SU ELEKTRINE ORKAITE



47345GM-MN

Dujinė viryklė su elektrine orkaite

Nerūdijančio plieno
Dvigubas durelių stiklas
Dujų nuotėkio apsauga
Daugiafunkcė orkaitė
Elektronis laikmatis
Laikmačio funkcijos: garso signalas; kepimo trukmė; kepimo pabaiga; minučių skaičiavimas; ekranėlio rodmenų išjungimas
8 orkaitės funkcijos: apačia; ventiliatorius; žiedinis kaitinimo elementas + ventiliatorius; ventiliatorius + žiedinis kaitinimo elementas + apačia; ventiliatorius + viršus + apačia; viršus + apačia; viršus + kepintuvas; viršus + kepintuvas + ventiliatorius
Kaitinimo paviršiaus uždegimas
Elektrinis nulenkiamas kepintuvas
Termostatas
Kontrolinės lemputės
Orkaitės apšvietimas
Stalčius indams sudėti
Išimamos durelės
Stiklinis viryklės dangtis
Lieti kepimo padėklų laikikliai
1 juodo emalio kepimo padėklas
1 juodo emalio riebalų surinkimo padėklas
1 chromuotos grotelės

Energijos klasė: A

Bendra galia (W): 3035

Didžiausia dujų galia (W): 8000

Kepintuvo galia (W): 1650

Orkaitės tūris: 61 l

Kairioji galinė kaitvietė: pagalbinis degiklis

Galia/skersmuo: 1030 W/55 mm

Dešinioji galinė kaitvietė: pusiau greitasis degiklis

Galia/skersmuo: 2000 W/71 mm

Kairioji priekinė kaitvietė: greitasis degiklis

Galia/skersmuo: 3000 W/102 mm

Dešinioji priekinė kaitvietė: pusiau greitasis degiklis

Galia/skersmuo: 2000 W/71 mm

Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/500/600



47345GM-WN

Dujinė viryklė su elektrine orkaite

Baltos spalvos
Dvigubas durelių stiklas
Dujų nuotėkio apsauga
Daugiafunkcė orkaitė
Elektroninis laikmatis
Laikmačio funkcijos: garso signalas; kepimo trukmė; kepimo pabaiga; minučių skaičiavimas; ekranėlio rodmenų išjungimas
8 orkaitės funkcijos: apačia; ventiliatorius; žiedinis kaitinimo elementas + ventiliatorius; ventiliatorius + žiedinis kaitinimo elementas + apačia; ventiliatorius + viršus + apačia; viršus + apačia; viršus + kepintuvas; viršus + kepintuvas + ventiliatorius
Kaitinimo paviršiaus uždegimas
Elektrinis nulenkiamas kepintuvas
Termostatas
Kontrolinės lemputės
Orkaitės apšvietimas
Stalčius indams sudėti
Išimamos durelės
Stiklinis viryklės dangtis
Lieti kepimo padėklų laikikliai
1 juodo emalio kepimo padėklas
1 juodo emalio riebalų surinkimo padėklas
1 chromuotos grotelės

Energijos klasė: A

Bendra galia (W): 3035

Didžiausia dujų galia (W): 8000

Kepintuvo galia (W): 1650

Orkaitės tūris: 61 l

Kairioji galinė kaitvietė: pagalbinis degiklis

Galia/skersmuo: 1030 W/55 mm

Dešinioji galinė kaitvietė: pusiau greitasis degiklis

Galia/skersmuo: 2000 W/71 mm

Kairioji priekinė kaitvietė: greitasis degiklis

Galia/skersmuo: 3000 W/102 mm

Dešinioji priekinė kaitvietė: pusiau greitasis degiklis

Galia/skersmuo: 2000 W/71 mm

Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/500/600





MIKROBANGŲ KROSNELĖS



MCC2581E-M

Nerūdijančio plieno paviršius
Skaitmeninio ekranėlio nuorodos: skaičiai ir simboliai
5 mikrobangų galios lygiai
1 kepintuvo galios lygis
5 gaminimo režimai: mikrobangų; kepintuvo; konvekcinis; mikrobangų ir kepintuvo; mikrobangų ir konvekcinis
Atitirpinimas pagal produktų svorį
Mikrobangų galia (W): 900
Kepintuvo galia (W): 1200
Naudingas tūris: 25 l
Sukamosios lėkštutės skersmuo (mm): 315
Aukštis/plotis/gylis (mm): 303/510/455



MCD2541E-M

Nerūdijančio plieno paviršius
Skaitmeninio ekranėlio nuorodos: skaičiai ir simboliai
5 mikrobangų galios lygiai
1 kepintuvo galios lygis
3 gaminimo režimai: mikrobangų; kepintuvo; mikrobangų ir kepintuvo
Atitirpinimas pagal produktų svorį
Mikrobangų galia (W): 900
Kepintuvo galia (W): 1200
Naudingas tūris: 25 l
Sukamosios lėkštutės skersmuo (mm): 315
Aukštis/plotis/gylis (mm): 303/510/382



ŠALDYTUVAI SU ŠALDIKLIU 29
ŠALDIKLIAI 34
ŠALDYMO DĖŽĖS 35

Aukščiausios kokybės sudėtinės dalys

Kiekvienas tikras kulinaras pageidauja ruošti vaišes iš pačių skaniausių ir kokybiškiausių produktų – tada visi patiekalai puikiai pavyksta. Mūsų šaldytuvuose su šaldikliu „ProFresh“ yra įrengta profesionali technologija, padedanti užtikrinti tinkamiausias produktų laikymo sąlygas. Šaldymo technologija „TwinTech™ NoFrost“ padės išaugoti atvėsintų maisto produktų drėgmę ir juose esančius vitaminus, todėl produktai ilgiau išliks ir atrodys švieži. Atskirai šaldomas šaldiklis yra bešerkšnis, todėl nereikės vargintis ir jo atitirpinti.

Pastovi temperatūra ir drėgmė

Mūsų šaldytuvuose su šaldikliu „ProFresh Plus“ įrengta pažangi „MultiAir Flow“ technologija, reguliuojanti ir palaikanti pastovią temperatūrą bei drėgmę visame šaldytuve. Todėl galėsite būti tikri, kad maisto produktai išliks švieži, kad ir kur juos laikytumėte, be to, jeigu atversite šaldytuvą, vos užvėrus dureles vėl bus atkurtos tinkamiausios sąlygos.

Galite pasitikėti „FreshBox“ stalčiumi

Specialus ištraukiamasis stalčius, kuriame palaikoma žemesnė temperatūra, padės ilgiau ir geriau išsaugoti šviežią mėsą bei žuvį. Stalčiuje yra įrengta profesionali greito atvėsimo funkcija, todėl, tik nusipirkę maisto produktų, galėsite užtikrinti tinkamiausių jų laikymo temperatūrą.

Išsaugokite natūralų maisto produktų aromatą

Mūsų oro filtras apsaugo natūralius produktų aromatus, nes sugeria įvairius šaldytuve tvyrančius kvapus. Tyras oras laisvai cirkuliuoja aplinkui ir po jį nesklinda įvairaus maisto kvapai. Todėl į maistą neįsigers kitų produktų kvapas, netgi palikus jį nesuvyniotą ar neuždengtą.

Nebereikės atitirpdyti

Kadangi viduje niekada nesusidarys šerkšnas, jūsų šaldiklis visuomet puikiai veiks, o produktams skirtos vietos nesumažės.

Neįtikėtinas taupumas

Mūsų pažangi vėsavimo technologija leidžia labai taupiai naudoti energiją (sutaupoma 40 proc. energijos, palyginti su standartiniais A klasės prietaisais), bet kartu užtikrinami profesionalūs rezultatai.

Itin didelė talpa

Įdiegę pažangią šaldymo ir izoliacijos technologiją, galime pasiūlyti itin daug vietos maisto produktams laikyti, tačiau reikia pabrėžti, kad prietaiso išoriniai matmenys nepakito, be to, nesuprastėjo jo techninės ypatybės ir nepadidėjo energijos sąnaudos.

Tikslus valdymas vienu prisilietimu

AEG šaldytuvuose ir šaldikliuose yra įrengti pažangūs jutikliniai skystųjų kristalų ekranai, todėl galėsite akimirksniu tiksliai nustatyti temperatūrą ir kitas funkcijas.

Aiškesnis vaizdas

LED apšvietimo sistema užtikrina ryškų ir šiuolaikišką vidaus apšvietimą, kuris atvėrus dureles vis stiprėja. Įdiegus šią technologiją, naudojama mažai energijos, be to, lempučių niekada nereikės keisti.

„Coolmatic“

Tais atvejais, kai reikia greitai iki tinkamos temperatūros atvėsinti didelius maisto kiekius (pavyzdžiui, nusipirkus visai savaitei daržovių), tai atliksite vienu spustelėjimu. Į šaldytuvą įdėjus didelį kiekį šviežių produktų, įjungiamas papildomas vėsimas.

„Frostmatic“


Greito sušaldymo funkcija: patogų ir taupų. „Frostmatic“ funkcija nustato didžiausią šaldymo temperatūrą, todėl galima greitai sušaldyti didelį kiekį šviežio maisto – taip geriau išsaugoma puiki jo išvaizda ir kokybė.

„MaxiBox“

Mūsų naujosios kolekcijos šaldiklių stalčius „Maxi Box“ leidžia patogiai sudėti šaldytą maistą, be to, jame galėsite laikyti didesnius maisto produktus.



SALOTOS – SUMAŽĖJĘS SVORIS
(%, Palyginti su pradiniu svoriu)

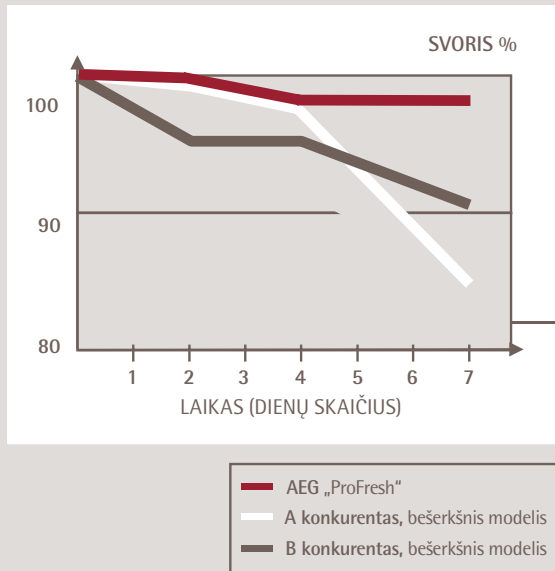

TYRIMĄ ATLIKO NEPRIKLAUSOMAS INSTITUTAS SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH

„PROFRESH“ UŽTIKRINA, KAD PRODUKTAI PRARASTŲ MAŽIAUSIAI DRĖGMĖS, Palyginti su kitais bešerkšniais modeliais. NUO DRĖGMĖS KIEKIO PRIKLAUSO ŠVIEŽIO PRODUKTO SKONIS, KVAPAS IR IŠVAIZDA.


IKI **99 %**

PRODUKTŲ SVORIS PO 7 DIENŲ



Tyrimą atliko, Taunuštein, Vokietija. Su išsamiais tyrimo rezultatais galima susipažinti „Electrolux“ klientų aptarnavimo skyriuje.

BRAŠKĖS – % VITAMINO C
(VITAMINO C KIEKIS PO 10 DIENŲ, Palyginti su pirmąja diena)

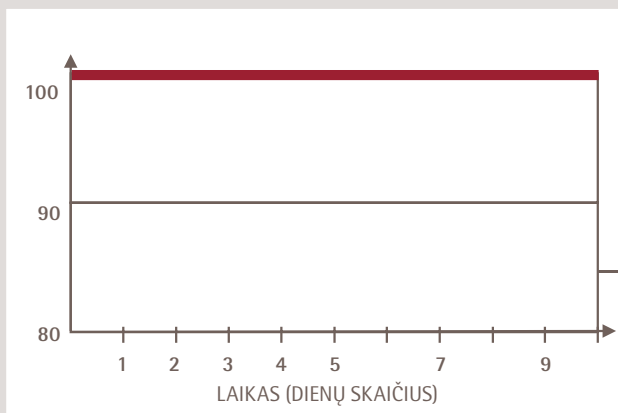


TYRIMĄ ATLIKO NEPRIKLAUSOMAS INSTITUTAS SGS INSTITUT FRESENIUS GMBH

„PROFRESH“ PADEDA IŠAUGOTI BRAŠKĖSE ESANTĮ VITAMINĄ C.

100 %

VITAMINO C PO 10 DIENŲ



Tyrimą atliko SGS INSTITUT FRESENIUS GmbH, Taunuštein, Vokietija. Su išsamiais tyrimo rezultatais galima susipažinti „Electrolux“ klientų aptarnavimo skyriuje.



ŠALDYMAS/ ŠALDYTUVAI SU ŠALDIKLIU

S83600CMM0

„ProFresh Plus“: šaldytuvas su „MultiAir Flow“ technologija ir „NoFrost“ sistema šaldiklyje
Elektroninis valdymas su LCD ekranėliu durelėse
„CleanAirControl“ oro filtras
COOLMATIC funkcija
FROSTMATIC funkcija
Atostogų funkcija
Papildomos drėgmės funkcija
Pakilusios temperatūros indikacija (šviesos, garso)

Nauja LED apšvietimo sistema viršuje
Stiklinės lentynos
1 skaidraus plastiko stalčius su ratukais „Fresh Box“, turintis greito atvėsavimo funkciją
1 ištraukiamas skaidraus plastiko daržovių stalčius „MaxiBox“
Butelių lentyna
Skaidrūs šaldiklio stalčiai
1 „MaxiBox“ šaldiklio stalčius

Nerūdijančio plieno paviršius, ant kurio nelieka pirštų atspaudų
Išgaubtos durelės
202,5 x 59,5 x 64,8 cm

Energijos klasė: A+
Energijos sąnaudos (kWh/metus): 331
Bendra talpa (l): 382
Šaldytuvo talpa (l): 280
Šaldiklio talpa (l): 78
Užšaldymo galia (kg/parą): 10
Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros srovei (val.): 18
Klimato klasė: SN-N-ST-T
Triukšmo lygis, IEC 704-3 db(A): 44



S83600CMM0

ŠALDYMAS/ ŠALDYTUVAI SU ŠALDIKLIU



S94400CTM0

„ProFresh Plus“: šaldytuvas su „NoFrost“ sistema šaldiklyje
Elektroninis valdymas su LCD ekranėliu durelėse
„CleanAirControl“ oro filtras
COOLMATIC funkcija
FROSTMATIC funkcija
Atostogų funkcija

Pakilusios temperatūros indikacija (šviesos, garso)
Pravirų durelių indikacija (garso)
Dvigubo valdymo sistema su 2 termostatais
Halogeninis apšvietimas
Stiklinės lentynos

1 ištraukiamas skaidraus plastiko daržovių stalčius „MaxiBox“, turintis drėgmės reguliavimo funkciją
Butelių lentyna/ skaidrūs šaldiklio stalčiai

Nerūdijančio plieno paviršius, ant kurio nelieka pirštų atspaudų/ išgaubtos durelės
195 x 69,5 x 69,6 cm

Energijos klasė: A++
Energijos sąnaudos (kWh/metuis): 274
Bendra talpa (l): 440
Šaldytuvo talpa (l): 305
Šaldiklio talpa (l): 102
Užšaldymo galia (kg/parą): 14
Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros srovei (val.): 20
Klimato klasė: SN-N-ST-T
Triukšmo lygis, IEC 704-3 db(A): 44



S83200CMM0

„ProFresh Plus“: šaldytuvas su „MultiAir Flow“ technologija ir „NoFrost“ sistema šaldiklyje
Elektroninis valdymas su LCD ekranėliu durelėse
„CleanAirControl“ oro filtras
COOLMATIC funkcija
FROSTMATIC funkcija
Atostogų funkcija
Papildomos drėgmės funkcija
Pakilusios temperatūros indikacija (šviesos, garso)

Nauja LED apšvietimo sistema viršuje
Stiklinės lentynos
1 skaidraus plastiko stalčius su ratukais „Fresh Box“, turintis greito atvėsinimo funkciją
1 ištraukiamas skaidraus plastiko daržovių stalčius „MaxiBox“
Butelių lentyna/ skaidrūs šaldiklio stalčiai
1 „MaxiBox“ šaldiklio stalčius

Nerūdijančio plieno paviršius, ant kurio nelieka pirštų atspaudų/ išgaubtos durelės
186,5 x 59,5 x 64,8 cm

Energijos klasė: A+
Energijos sąnaudos (kWh/metuis): 314
Bendra talpa (l): 340
Šaldytuvo talpa (l): 239
Šaldiklio talpa (l): 78
Užšaldymo galia (kg/parą): 10
Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros srovei (val.): 18
Klimato klasė: SN-N-ST-T
Triukšmo lygis, IEC 704-3 db(A): 44

ŠALDYMAS/ ŠALDYTUVAI SU ŠALDIKLIU



S74000CSM0

Itin taupus prietaisas
Elektroninis valdymas su LCD ekranėliu

COOLMATIC funkcija
FROSTMATIC funkcija
Atostogų funkcija

Pakilusios temperatūros indikacija (šviesos, garso)

Dvigubo valdymo sistema su 2 termostatais
Nauja LED apšvietimo sistema viršuje
Stiklinės lentynos
1 skaidraus plastiko stalčius su ratukais
„FreshBox“
1 ištraukiamas skaidraus plastiko daržovių stalčius „MaxiBox“
Butelių lentyna/ skaidrūs šaldiklio stalčiai
1 „MaxiBox“ šaldiklio stalčius

Nerūdijančio plieno paviršius, ant kurio nelieka pirštų atspaudų/ išgaubtos drelės
201 x 59,5 x 64,8 cm

Energijos klasė: A++
Energijos sąnaudos (kWh/metuis): 248
Bendra talpa (l): 401
Šaldytuvo talpa (l): 285
Šaldiklio talpa (l): 92
Užšaldymo galia (kg/parą): 14
Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros srovei (val.): 20
Klimato klasė: SN-N-ST
Triukšmo lygis, IEC 704-3 db(A): 39



S73600CSM0

Itin taupus prietaisas
Elektroninis valdymas su LCD ekranėliu

COOLMATIC funkcija
FROSTMATIC funkcija
Atostogų funkcija

Pakilusios temperatūros indikacija (šviesos, garso)

Dvigubo valdymo sistema su 2 termostatais
Nauja LED apšvietimo sistema viršuje
Stiklinės lentynos
1 skaidraus plastiko stalčius su ratukais
„FreshBox“
1 ištraukiamas skaidraus plastiko daržovių stalčius „MaxiBox“
Butelių lentyna/ skaidrūs šaldiklio stalčiai
1 „MaxiBox“ šaldiklio stalčius

Nerūdijančio plieno paviršius, ant kurio nelieka pirštų atspaudų/ išgaubtos drelės
185 x 59,5 x 64,8 cm

Energijos klasė: A++
Energijos sąnaudos (kWh/metuis): 236
Bendra talpa (l): 359
Šaldytuvo talpa (l): 245
Šaldiklio talpa (l): 92
Užšaldymo galia (kg/parą): 14
Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros srovei (val.): 20
Klimato klasė: SN-N-ST-T
Triukšmo lygis, IEC 704-3 db(A): 39

ŠALDYMAS/ ŠALDYTUVAI SU ŠALDIKLIU



S73600CSW0

Itin taupus prietaisas
Elektroninis valdymas su LCD ekranėliu

COOLMATIC funkcija
FROSTMATIC funkcija
Atostogų funkcija

Pakilusios temperatūros indikacija (šviesos, garso)

Dvigubo valdymo sistema su 2 termostatais
Nauja LED apšvietimo sistema viršuje
Stiklinės lentynos
1 skaidraus plastiko stalčius su ratukais
„FreshBox“
1 ištraukiamas skaidraus plastiko daržovių stalčius „MaxiBox“
Butelių lentyna
Skaidrūs šaldiklio stalčiai
1 „MaxiBox“ šaldiklio stalčius

Išgaubtos durelės
185 x 59,5 x 64,8 cm

Energijos klasė: A++
Energijos sąnaudos (kWh/metus): 236
Bendra talpa (l): 359
Šaldytuvo talpa (l): 245
Šaldiklio talpa (l): 92
Užšaldymo galia (kg/parą): 14
Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros srovei (val.): 20
Klimato klasė: SN-N-ST-T
Triukšmo lygis, IEC 704-3 db(A): 39



S53600CSS0

Itin taupus prietaisas

Stiklinės lentynos
2 labai gilūs, labai aukšti skaidraus plastiko stalčiai daržovėms

Butelių lentyna
Skaidrūs šaldiklio stalčiai
1 „MaxiBox“ šaldiklio stalčius

Nerūdijančio plieno durelės, ant kurių nelieka pirštų atspaudų
Išgaubtos durelės
185 x 59,5 x 64,8 cm

Energijos klasė: A++
Energijos sąnaudos (kWh/metus): 236
Bendra talpa (l): 359
Šaldytuvo talpa (l): 245
Šaldiklio talpa (l): 92
Užšaldymo galia (kg/parą): 4
Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros srovei (val.): 20
Klimato klasė: N-ST-T
Triukšmo lygis, IEC 704-3 db(A): 39

ŠALDYMAS/ ŠALDYTUVAI SU ŠALDIKLIU



S53600CSW0

Itin taupus prietaisas

Stiklinės lentynos
2 labai gilūs, labai aukšti skaidraus plastiko stalčiai daržovėms

Butelių lentyna
Skaidrūs šaldiklio stalčiai
1 „MaxiBox“ šaldiklio stalčius

Išgaubtos durelės
185 x 59,5 x 64,8 cm

Energijos klasė: A++
Energijos sąnaudos (kWh/metus): 236
Bendra talpa (l): 359
Šaldytuvo talpa (l): 245
Šaldiklio talpa (l): 92
Užšaldymo galia (kg/parą): 4
Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros srovei (val.): 20
Klimato klasė: N-ST-T
Triukšmo lygis, IEC 704-3 db(A): 39

ŠALDYMAS/ VERTIKALUS ŠALDIKLIS

**A61900GSW0**

Elektroninis valdymas
FROSTMATIC funkcija
Pakilusios temperatūros indikacija (šviesos, garso)
Pravirų durelių indikacija (šviesos, garso)

Baltos spalvos
Išgaubtos durelės
Greito durelių atidarymo rankena
160 x 60 x 63 cm

Energijos klasė: A++
Energijos sąnaudos (kWh/metus): 191
Bendra talpa (l): 220
Vidaus talpa (l): 192
Užšaldymo galia (kg/parą): 22
Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros srovei (val.): 25
Klimato klasė: SN-N-ST-T
Triukšmo lygis, IEC 704-3 db(A): 40
„Maxi“ izoliacija

5 viso pločio skaidrūs šaldiklio stalčiai
1 pusės gylio skaidrus šaldiklio stalčius
„Maxi“ dėžė

ŠALDYMAS/ ŠALDYMO DĖŽĖ



A62700HLW0

Elektroninis valdymas rankenoje
FROSTMATIC funkcija
Pakilusios temperatūros indikacija (šviesos, garso)
Užrakinamas dangtis

Baltos spalvos
87,6 x 120,1 x 66,5

Energijos klasė: A++
Energijos sąnaudos (kWh/metus): 196
Bendra talpa (l): 261
Vidaus talpa (l): 255
Užšaldymo galia (kg/parą): 27
Temperatūros palaikymas, nutrūkus elektros srovei (val.): 50
Klimato klasė: SN-N-ST-T
Triukšmo lygis, IEC 704-3 db(A): 42
„Low frost“ sistema
„Maxi“ izoliacija
Durelių atidarymą palengvinantis vožtuvas
Uždengtas kondensatorius

Drenažo anga
Uždengtas garintuvas
3 sidabrinės spalvos vieliniai krepšiai



60 CM PLOČIO INDAPLOVĖS 41
45 CM PLOČIO INDAPLOVĖS 44

XXL – 10 litrų didesnė vidaus talpa

AEG „ProClean“ indaplovės yra didžiausios iš visų šiuo metu gaminamų indaplovių. Jų talpa net 10 litrų didesnė negu kitų panašių prietaisų, kurių išoriniai matmenys vienodi. Į „ProClean“ indaplovės vienu metu galima sudėti daugiau nestandartinių matmenų indų.

Nenaudoja energijos budėjimo režimu

AEG šiose indaplovėse pritaikė ypatingą energijos taupymo būdą – veikdami budėjimo režimu prietaisai nenaudoja elektros energijos. Automatinio išsijungimo funkcija išjungia prietaisus iš elektros tinklo praėjus 10 minučių po ciklo pabaigos, todėl budėjimo režimu prietaisai energijos nenaudoja.

„ProClean“ satelitinis purkštukas

„ProClean“ indaplovėse vanduo patenka ant indų, sudėtų atokiausiose prietaiso vietose. Vanduo pilamas unikaliu besisukančiu „ProClean“ purkštuku, pritaisytu ant pagrindinio purkštuvo. Taip sukuriamas dvigubo sukimosi efektas, ir indai išplaunami itin švariai.

„ProWater“ sistema

AEG indaplovės su „ProWater“ sistema turi trečiąjį purkštuką, pritvirtintą prietaiso viršutinėje dalyje. Su penkiais purškimo lygiais puikiai nuplaunami patys nešvariausi ir riebaluoti indai, net jei jų indaplovėje itin daug.

Išmėgintas LGA institute
Nepriklausomas Vokietijos LGA institutas patvirtina, kad „ProClean“ serijos indaplovių modeliuose telpa daugiau indų ir buitinėmis sąlygomis jie išplaunami geriau.

„ÖkoPlus“ funkcija

Ši funkcija leidžia gerokai sutrumpinti džiovinimo ciklą ir sumažinti jo temperatūrą. Galima sutaupyti iki 25 proc. energijos (netgi iki 60 proc., jeigu prijungiama prie karšto vandens tiekimo sistemos).

„Sensorlogic“ įkrovos atpažinimo sistema


Jautrūs jutikliai nustato reikiamą vandens kiekį – jie išmatuoja vandens sušilimo trukmę indaplovėje ir nutekėjusio nuo indų vandens kiekį. Pagal šiuos duomenis „Sensorlogic“ sistema nustato reikiamą vandens kiekį ir didžiausią energijos poreikį. Galite būti tikri, kad nebus suvartota daugiau nei reikia elektros, vandens ir laiko. Tad naudojimo kaštai sumažės maždaug 20 %.

Tylusis režimas

Dėl aplinkos triukšmo žmonės skirtingai suvokia garsus. Pavyzdžiui, naktį pašalinis aplinkos triukšmas labai silpnas, todėl kiti garsai atrodo garsesni. Iš bendro garsinio fono žmogaus ausys išskiria vieną ar kelis garsus, kurie gali erzinti ar trukdyti, todėl AEG sukūrė indaplovės keliamą triukšmą slopinantį tylų režimą. Tyla režimo programos garso lygis netrukdytų nei miegoti, nei klausytis klasikinės muzikos.

„ExtraHygiene“ funkcija

Įjungus šią funkciją, paskutinio skalavimo ciklo temperatūra pakeliama iki 70 °C. Tokia aukšta temperatūra išlaikoma 10 minučių, todėl panaikinama 99,999 proc. bakterijų. Ypatingos higienos funkcija yra integruota į intensyviąją programą. Dabar šią funkciją galima įjungti ir kartu su automatine bei 30 minučių trukmės programomis.



„ProZone“ programa

„ProZone“ yra idealus sprendimas tais atvejais, kai tenka plauti skirtingus indus. Įjungus šią specialią programą, viršutinėje lentynoje palaikomas žemas vandens slėgis ir temperatūra (tai puikiai tinka plaunant taures), o apatinėje – aukštesnis slėgis ir temperatūra (pritaikyta puodams ir keptuvėms plauti). Ši sistema leidžia vienu metu atsargiai ir švariai išplauti pačius įvairiausių indus.

„ProBooster“ funkcija

„ProBooster“ yra papildoma funkcija, kurią galima pasirinkti nustatius „Pro 70 °C“ (intensyvų) plovimo režimą. Ši funkcija sustiprina vandens slėgį, nes variklis dirba didžiausiu greičiu, todėl indai išplaunami tiesiog tobulai.

Automatinė programa

Plaunant indus automatinė programa indaplovė automatiškai parenka sunaudojamo vandens kiekį ir temperatūrą priklausomai nuo indų tipo ir užterštumo lygio. Įvairūs jutikliai nustato indų parametrus ir išsiunčia informaciją elektroninėms „Fuzzy logic“ indaplovės „smegenims“. Išanalizavusi duomenis indaplovė parenka temperatūrą, plovimo ciklo trukmę, nustato vandens ir elektros sąnaudas. Automatinė programa, atsižvelgdama į indų užterštumo lygį, pasirenka 45, 50, 55, 65 arba 70 °C temperatūrą. Tai pati lanksčiausia visų AEG indaplovių modelių automatinė plovimo programa, įdiegta visose 60 cm ir 45 cm pločio indaplovėse.

PRO 70 °C – intensyvioji programa

Intensyvi programa puikiai išplauna labai nešvarius indus ir juos dezinfekuoja. Plovimo ciklo metu 68 °C temperatūra palaikoma maždaug 10 minučių, todėl indai dezinfekuojami ir greičiau išdžiūsta. Tai itin svarbu, jei plaunate kūdikių reikmenis ir pjaustymo lenteles.

Greitoji programa

Speciali programa mažai suteptiems indams trunka tik 30 minučių. Indai efektyviai išplaunami 60 °C temperatūros vandenyje. Ši programa itin naudinga, jei turite svečių ir norite greitai išplauti lėkštes arba taures. Tai trumpiausia A klasės plovimo programa.

Stiklo programa

Brangaus krištolo indų daugiau nereikės plauti rankomis. 45 °C programa stikliniams indams juos puikiai išplaus ir išdžiovins.

Atlenkiamos puodelių lentynėlės

Jums patinka espresso, o jūsų geriausia draugui – kapučino, todėl abu renkatės skirtingo dydžio puodelius. AEG dizaineriai sukūrė atlenkiamas puodelių lentynėles, kuriose viena ar dviem eilėmis telpa įvairaus dydžio kavos puodeliai.

Plokštumos kontrolės sistema

Viršutinio krepšio padėtį galima reguliuoti netgi tuo atveju, jei indaplovė pilna indų. Pagal poreikį galite padidinti arba sumažinti viršutinio arba apatinio krepšio tūrį. Minkšti laikikliai puikiai prilaiko stiklinius indus ir taures, todėl plovimo ciklo metu taurės neapvirsta.

Stalo įrankių krepšelis

AEG sukūrė patogų būdą sudėti ir išimti stalo įrankius. Nereikia kruopščiai išrūšiuoti nešvarių stalo įrankių, liesti ką tik išplautų peilių ašmenų ar šakučių dantelių ir valyti ant įrankių likusių pirštų atspaudų. AEG indaplovių stalo įrankių krepšeljį galite išimti iš indaplovės ir atidaryti ten, kur laikote savo stalo įrankius.

A+AA

Didžiojamės, galėdami pasigirti, kad visos AEG indaplovės priskiriamos A+AA klasei – tai rodo, kad mūsų gaminiai vartoja mažiausiai energijos, geriausiai plauna ir džiovina.

„Multitab“ funkcija

Naujausios technologijos prietaisuose gali būti naudojami įvairūs naujo tipo plovikliai. AEG sukūrė „Multitab“ funkciją, kuri pritaiko indaplovės parametrus, t.y. plovimo ciklo trukmę bei vandens temperatūrą, kad būtų galima naudoti visų rūšių ploviklių tabletes.





INDAPLOVĖS/ 60 CM PLOČIO INDAPLOVĖS



F88009M0P

F88009M0P

„ProClean“ plovimo sistema užtikrina nepriekaištingą švarą

Įrengus satelitinį „ProClean™“ purkštuką su dvigubo sukimosi funkcija, vanduo pasiekia kiekvieną kampelį. Įjungę „ExtraHygiene“ funkciją, galėsite sterilizuoti virtuvės reikmenis ir indus.

Triukšmo lygis: 41 dB

„ProClean“ plovimo sistema

XXL talpa

Tylusis režimas

„Extra Hygiene“ ir „OKO Plus“ funkcijos

Įrankių krepšelis

„ProZone“ programa

Energijos klasė: A+

Plovimo klasė: A

Džiovinimo klasė: A

Vandens sąnaudos: 9,8 litro

Energijos sąnaudos: 0,99 kWh

8 programos

Nerūdijančio plieno spalvos

Reguliuojamas viršutinis krepšys (net įkrovus indų), 1 atlenkiama lentynėlė, minkštos stiklinių atramėlės, įrankių krepšelis
Apatinis krepšys su 4 atlenkiamais lėkščių laikikliais

3 skaitmenų ekranėlis

Likusio plovimo laiko indikatorius

„AutoOff“ režimas

Inverterinis variklis

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Vandens lygio kontrolės įtaisas „AquaControl“

„MultiTab“ funkcija

Atidėta pradžia 1–24 val.

45 °C stiklo programa

Automatinė programa

„ProClean“ satelitinis purkštukas / vandens purkštuvas lubose

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/596/625

INDAPLOVĖS/ 60 CM PLOČIO INDAPLOVĖS



F77010M0P

„ProClean“ plovimo sistema užtikrina nepriekaištingą švarą

Įrengus satelitinį „ProClean™“ purkštuką su dvigubo sukimosi funkcija, vanduo pasiekia kiekvieną kampelį. Įjungę „ExtraHygiene“ funkciją, galėsite sterilizuoti virtuvės reikmenis ir indus.

Triukšmo lygis: 44 dB
„ProClean“ plovimo sistema
XXL talpa
Tylusis režimas
„Extra Hygiene“ funkcija
Įrankių krepšelis

Energijos klasė: A+
Plovimo klasė: A
Džiovinimo klasė: A
Vandens sąnaudos: 9,8 litro
Energijos sąnaudos: 1,02 kWh
7 programos
Nerūdijančio plieno spalvos

Reguliuojamas viršutinis krepšys (net įkrovus indų), 1 atlenkiama lentynėlė, minkštos stiklinių atramėlės, įrankių krepšelis
Apatinis krepšys su 4 atlenkiamais lėkščių laikikliais

3 skaitmenų ekranėlis
Likusio plovimo laiko indikatorius
„AutoOff“ režimas
Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“
Vandens lygio kontrolės įtaisas „AquaControl“
„MultiTab“ funkcija
Atidėta pradžia 1-24 val.
45 °C stiklo programa
Automatinė programa
„ProClean“ satelitinis purkštukas / vandens purkštuvas lubose
Aktyvus džiovinimas su rekondensacija
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/596/625



F77010W0P

„ProClean“ plovimo sistema užtikrina nepriekaištingą švarą

Įrengus satelitinį „ProClean™“ purkštuką su dvigubo sukimosi funkcija, vanduo pasiekia kiekvieną kampelį. Įjungę „ExtraHygiene“ funkciją, galėsite sterilizuoti virtuvės reikmenis ir indus.

Triukšmo lygis: 44 dB
„ProClean“ plovimo sistema
XXL talpa
Tylusis režimas
„Extra Hygiene“ funkcija
Įrankių krepšelis

Energijos klasė: A+
Plovimo klasė: A
Džiovinimo klasė: A
Vandens sąnaudos: 9,8 litro
Energijos sąnaudos: 1,02 kWh
7 programos
Baltos spalvos

Reguliuojamas viršutinis krepšys (net įkrovus indų), 1 atlenkiama lentynėlė, minkštos stiklinių atramėlės, įrankių krepšelis
Apatinis krepšys su 4 atlenkiamais lėkščių laikikliais

3 skaitmenų ekranėlis
Likusio plovimo laiko indikatorius
„AutoOff“ režimas
Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“
Vandens lygio kontrolės įtaisas „AquaControl“
„MultiTab“ funkcija
Atidėta pradžia 1-24 val.
45 °C stiklo programa
Automatinė programa
„ProClean“ satelitinis purkštukas / vandens purkštuvas lubose
Aktyvus džiovinimas su rekondensacija
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/596/625

INDAPLOVĖS/ 60 CM PLOČIO INDAPLOVĖS



F45000M0

Automatinė programa su „Sensorlogic“ jutikliais užtikrina puikiausius rezultatus
Šioje indaplovėje įrengta jutiklių technologija nustato, kiek indų į ją įdėta, ar jie labai nešvarūs, ir automatiškai parenka tinkamiausią programą.
Triukšmo lygis: 49 dB
Paprastas valdymas sukamąja rankenėle
Automatinė programa 45-70 °C
PRO 70 °C programa

Energijos klasė: A
Plovimo klasė: A
Džiovinimo klasė: A
Vandens sąnaudos: 13 litrų
Energijos sąnaudos: 1,08 kWh
4 programos
Nerūdijančio plieno spalvos

Reguliuojamas viršutinis krepšys
Apatinis krepšys su 2 atlenkiamais lėkščių laikikliais

3 skaitmenų ekranėlis
Likusio plovimo laiko indikatorius
Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“
Vandens lygio kontrolės įtaisas „AquaControl“
„MultiTab“ funkcija
Atidėta pradžia 1-19 val.
Automatinė programa
„ProWater“ plovimo sistema
Aktyvus džiovinimas su rekondensacija
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/600/610



F45000W0

Automatinė programa su „Sensorlogic“ jutikliais užtikrina puikiausius rezultatus
Šioje indaplovėje įrengta jutiklių technologija nustato, kiek indų į ją įdėta, ar jie labai nešvarūs, ir automatiškai parenka tinkamiausią programą.
Triukšmo lygis: 49 dB
Paprastas valdymas sukamąja rankenėle
Automatinė programa 45-70 °C
PRO 70 °C programa

Energijos klasė: A
Plovimo klasė: A
Džiovinimo klasė: A
Vandens sąnaudos: 13 litrų
Energijos sąnaudos: 1,08 kWh
4 programos
Baltos spalvos

Reguliuojamas viršutinis krepšys, 1 atlenkiama lentynėlė
Apatinis krepšys su 2 atlenkiamais lėkščių laikikliais

3 skaitmenų ekranėlis
Likusio plovimo laiko indikatorius
Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“
Vandens lygio kontrolės įtaisas „AquaControl“
„MultiTab“ funkcija
Atidėta pradžia 1-19 val.
Automatinė programa
„ProWater“ plovimo sistema
Aktyvus džiovinimas su rekondensacija
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/600/610

INDAPLOVĖS/ 45 CM PLOČIO INDAPLOVĖS



F65410M0P

„ProClean“ plovimo sistema užtikrina nepriekaištingą švarą

Įrengus satelitinį „ProClean™“ purkštuką su dvigubo sukimosi funkcija, vanduo pasiekia kiekvieną kampelį. Įjungę „ExtraHygiene“ funkciją, galėsite sterilizuoti virtuvės reikmenis ir indus.

Triukšmo lygis: 46 dB

„ProClean“ plovimo sistema

„AutoOff“ režimas

„Extra Hygiene“ funkcija

Taupiausiai iš šios klasės prietaisų naudoja vandenį ir energiją

Energijos klasė: A+

Plovimo klasė: A

Džiovinimo klasė: A

Vandens sąnaudos: 8,5 litro

Energijos sąnaudos: 0,78 kWh

5 programos

Nerūdijančio plieno spalvos

Reguliuojamas viršutinis krepšys (net įkrovus indų)

Apatinio krepšys su 2 atlenkiamais lėkščių laikikliais

3 skaitmenų ekranėlis

Likusio plovimo laiko indikatorius

„AutoOff“ režimas

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Vandens lygio kontrolės įtaisas „AquaControl“

„MultiTab“ funkcija

Atidėta pradžia 1-24 val.

45 °C stiklo programa

Automatinė programa

„ProClean“ satelitinis purkštukas / vandens purkštuvas lubose

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Aukštis/plotis/gylis (mm): 450/446/620

INDAPLOVĖS/ 45 CM PLOČIO INDAPLOVĖS



F65410W0P

„ProClean“ plovimo sistema užtikrina nepriekaištingą švarą

Įrengus satelitinį „ProClean™“ purkštuką su dvigubo sukimosi funkcija, vanduo pasiekia kiekvieną kampelį. Įjungę „ExtraHygiene“ funkciją, galėsite sterilizuoti virtuvės reikmenis ir indus.

Triukšmo lygis: 46 dB

„ProClean“ plovimo sistema

„AutoOff“ režimas

„Extra Hygiene“ funkcija

Taupiausiai iš šios klasės prietaisų naudoja vandenį ir energiją

Energijos klasė: A+

Plovimo klasė: A

Džiovinimo klasė: A

Vandens sąnaudos: 8,5 litro

Energijos sąnaudos: 0,78 kWh

5 programos

Baltos spalvos

Reguliuojamas viršutinis krepšys (net įkrovus indų)

Apatinis krepšys su 2 atlenkiamais lėkščių laikikliais

3 skaitmenų ekranėlis

Likusio plovimo laiko indikatorius

„AutoOff“ režimas

Įkrovos atpažinimo sistema „Sensorlogic“

Vandens lygio kontrolės įtaisas „AquaControl“

„MultiTab“ funkcija

Atidėta pradžia 1-24 val.

45 °C stiklo programa

Automatinė programa

„ProClean“ satelitinis purkštukas / vandens purkštuvas lubose

Aktyvus džiovinimas su rekondensacija

Aukštis/plotis/gylis (mm): 450/446/620



IŠ PRIEKIO ĮKRAUNAMOS
SKALBYKLĖS 51
IŠ VIRŠAUS ĮKRAUNAMOS
SKALBYKLĖS 57
DŽIOVINTUVAI 63

**Patikima ir atsargi
priežiūra**

„ProTex“ ir „ProTex Plus“ sistemos užtikrina individualią ir atsargią visų jūsų drabužių priežiūrą. Jeigu norite, kad jūsų drabužiai būtų kaskart rūpestingai išskalbti, vertėtų įsigyti skalbyklę, galinčią automatiškai prisitaikyti prie skirtingiems drabužiams taikomų reikalavimų. Todėl savo naujuosiuose „ProTex Plus“ modeliuose įrengėme „OptiSense“ technologiją. Skirtingai negu daugumos kitų skalbyklių, šio prietaiso skalbimo ciklo trukmė, taip pat vandens ir energijos kiekis automatiškai pritaikomi prie įdėtų skalbinių. Jūsų drabužiai (nesvarbu, ar būtų pasiūti iš patvarios medvilnės, trapios sintetikos, gležnos vilnos arba šilko) kiekvieną kartą bus išskalbti pagal individualiai pritaikytą tinkamiausią programą, todėl ilgiau išsaugosite jų grožį. Tyrimų duomenimis, dėl „OptiSense“ technologijos šiose skalbyklėse skalbiami audiniai 30 proc. geriau apsaugomi nuo susidėvėjimo, palyginti su įprastomis skalbyklėmis. Taigi jūsų drabužiai ilgiau atrodys kaip nauji!

Skalbimas pasitelkiant pažangią technologiją
Pažangi AWT skalbimo ir skalavimo technologija, įdiegta skalbyklėse „ProTex Plus“, užtikrina, kad skalbiniai kaskart būtų puikiai išplauti, netgi tais atvejais, kai mašina prikraunama iki pat viršaus. Skalbiniai greitai sudrėkinami, o skalbimo priemonė visiškai ištirpinama. Skalbti pradeda nedelsiant, todėl skalbiama trumpiau, o drabužiai išskalbiami neprikaištingai švariai.

Atsargus skalbimas pasitelkiant „rūpestingą“ „ProTex“ būgną

Naujoviškas skalbyklės būgnas, turintis specialų reljefą ir nedideles apskritas skylutes, dar atsargiau pasirūpins jūsų skalbiniais. Kadangi būgne įrengta daug skylučių, vykstant skalbimo ir skalavimo ciklams lengviau pakeičiamas vanduo, todėl išskalbiama tiesiog puikiai. Skalbyklė yra itin talpi (beveik 70 litrų talpos), todėl skalbiniai turi daug vietos judėti (jų telpa iki 9 kg) ir galima atsargiai išskalbti net gležnus audinius.

Taupu naudoti

Automatinio išsijungimo („AutoOff“) režimas užtikrina, kad pasibaigus skalbimo ciklui skalbyklė automatiškai išsijungtų ir nebenaudotų energijos. Mūsų prietaisai naudoja mažiausiai energijos ir yra priskiriami taupiausiai A+++ energijos klasei (pagal naująją ES energijos ženklinimo direktyvą); o AEG 8-osios serijos prietaisai sutaupo daugiau kaip 10 proc. energijos, palyginti su kitais šiai energijos klasei (A+++) priskiriamais gaminiais.

„SoftSteam“

Garai išlygina ir atnaujina audinį. Įjungus specialią lyginimo programą, sijonai, palaidinės, kelnės ir kiti drabužiai būna mažiau susiglamžę. Todėl su lygintuvu vargti nebereikės arba galėsite tik šiek tiek palyginti. Atnaujinimo programa tinka trumpai vilkėtiems drabužiams atnaujinti ir išlyginti.

„LogiControl“ užtikrina puikų valdymą

Skystųjų kristalų ekranas „LogiControl“ leidžia labai lengvai valdyti prietaisą. Operacijos valdomos intuityviai ir nėra jokių sudėtingų meniu papunkčių. Prieš akis matydami aiškų ekraną, visada galėsite valdyti programą ir savo nuostatas. 9-osios serijos prietaisuose yra papildomai įrengtas jutiklinis valdymo skydelis, laikrodis ir teksto eilutė. Teksto nuorodas galima pasirinkti iš 25 kalbų (tarp jų ir lietuvių).



„Silent System Plus™™“
Dėl įrengtos sistemos „Silent System Plus™™“ mūsų naujosios skalbyklės „ProTex Plus“ veikia itin tyliai. Todėl galėsite skalbti bet kada ir triukšmas neerzins jūsų bei netrikdys kaimynų ramybės. Kuriant šią technologiją, pritaikyta sudėtinga garso izoliacijos sistema, be to, įrengtas specialiai sukonstruotas itin tyliai veikiantis variklis.

Skirtingai negu kituose skalbyklių varikliuose, tyliajame (inverteriniame) variklyje neįrengti anglies šepetėliai. Jis tarnauja gerokai ilgiau, nes nesidėvi. Tai yra patvariausias, tyliausias ir taupiausias mūsų skalbyklių variklis.

Be to, norėdami dar sumažinti vibraciją, mes patobulinome korpuso konstrukciją. Dėl naujųjų horizontaliai sutvirtintų šoninių plokščių skalbyklė elegantiškiau atrodo, mažiau vibruoja ir tyliau dirba.

Skalbyklėms, kuriose įrengta sistema „Silent System Plus™™“, būdingas neprilygstamas stabilumas ir tylus darbas. Dėl naujos korpuso konstrukcijos ir veiksmingų amortizatorių šios skalbyklės kur kas mažiau vibruoja. Kadangi skalbyklėje įrengtas dar ir tylusis variklis, skalbdama ji skleidžia vos 49 dB triukšmą.

Įjungus programą „Extra Silent“, skalbyklė veikia dar tyliau

Įjungus programą „Extra Silent“, triukšmą galima dar labiau sumažinti. Veikiant šiai programai, išjungiamas tarpinis gręžimas, be to, baigiama skalbti išskalaujant drabužius, bet iš būgno neišpilant vandens. Atliekami visi šeši skalavimo ciklai, todėl skalbiniai puikiai išskalaujami, nors tarpiniai gręžimo ciklai ir išjungiami.

Itin didelė (XXL) durelių anga

Skalbyklės durelių anga yra net 340 mm skersmens, taigi jums bus lengviau įdėti ir išimti skalbinius. Durelės atveriamos 160 laipsnių kampu, todėl netrukdo įdėti ar išimti drabužius. Be to, 9-osios ir 8-osios serijos prietaisų durelės yra pagamintos iš dailaus liukams gaminti naudojamo stiklo. Tai išryškina išskirtinį prietaisų dizainą, supaprastina prietaiso valymą ir papildomai sumažina triukšmą.

Triguba apsauga nuo žalos, kurią gali padaryti vanduo AEG sistemą AQUA-CONTROL sudaro vandens įleidimo žarna dvigubomis sienelėmis ir integruota apsauga nuo vandens išsiliejimo bei užpylimo. Ši sistema užtikrina geriausią apsaugą nuo žalos, kurią gali padaryti vanduo. Įvykus avarijai – net ir tuo atveju, kai prietaisas yra išjungtas, siurblys išleidžia vandenį iš būgno. Apie įvykusį gedimą skalbyklė praneš garso signalu „Aqua Alarm“. Taigi AEG užtikrina, kad skalbyklė nekeltų jokių problemų, ir atsako už skalbyklės LAVAMAT darbą visą jos naudojimo laiką.

Geriausias vaizdas

LED technologija grįstas būgno vidaus apšvietimas, įrengtas 9-osios serijos skalbyklėse, užtikrina, kad išimant skalbinius būgne nebūtų kas nors palikta. Taigi išimant baltus skalbinius užmiršta spalvota kojinė liks tik praeities prisiminimas.





SKALBYKLĖS/ IŠ PRIEKIO ĮKRAUNAMOS SKALBYKLĖS



L98690FL

L98690FL

Itin didelės baltos XXL durelės
„ProtexPlus“
Jutiklinis LCD ekranas „LogiControl“ su tekstu ir simboliais
AWT „dušo“ technologija
„OptiSense“ technologija
„SoftSteam“ programa
„Anti-foam“ sistema
Inverterinis variklis
„Silent System Plus“ sistema
Energijos klasė: A+++ (-10%)*
Skalbimo klasė: A
Gręžimo klasė: A
Didžiausia įkrova (kg): 9
Maks. gręžimo greitis (aps./min): 1600

Programų sąrašas: medvilnė; tylioji; sintetika; sintetika ir lengvas lyginimas; gležni audiniai; vilna plius; pūkinė patalynė; „Antiallergy“; gręžimas/vandens išleidimas; skalavimas (aps./min.); džinsai; greitoji: 3 kg per 20 min.; „Super Eco 15 °C“; ekonomiška medvilnė; atšviežinimas garais; lyginimas garais
Papildomos funkcijos: dėmių išėmimas/pirminis skalbimas; papildomas skalavimas; laiko taupymas; atidėta pradžia; 1-oji atmintis; 2-oji atmintis; garai; automatinis išsijungimas; vaikų užraktas; skysto skalbiklio sklendė
Vidaus apšvietimas
Svorio jutiklis
Aktyvi balanso kontrolė
Apsaugos nuo vandens išsiliejimo sistema: „Aqua control“ žarna ir jutiklis, siurblys, srovės matuoklis
4 skalbiklių skyreliai
4 reguliuojamosios kojelės

Energijos sąnaudos (kWh): 0,99
Vandens sąnaudos (l): 63
Būgno talpa (l): 66
Triukšmo lygis skalbiant, IEC 704-3 - dB: 49
Triukšmo lygis gręžiant, IEC 704-3 - dB: 75
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/600/605

* sutaupo 10 proc. energijos, palyginti su A+++ energijos klasei priklausančiomis skalbyklėmis

SKALBYKLĖS/ IŠ PRIEKIO ĮKRAUNAMOS SKALBYKLĖS



L87680FL

Itin didelės baltos XXL durelės
„ProtexPlus“
Jutiklinis LCD ekranas „LogiControl“ su simboliais
AWT „dušo“ technologija
„OptiSense“ technologija
„SoftSteam“ programa
„Anti-foam“ sistema
Inverterinis variklis
„Silent System Plus“ sistema
Energijos klasė: A+++ (-10%)*
Skalbimo klasė: A
Gręžimo klasė: A
Didžiausia įkrova (kg): 8
Maks. gręžimo greitis (aps./min.): 1600

Programų sąrašas: medvilnė; tylioji; sintetika;
sintetika ir lengvas lyginimas; gležni audiniai;
vilna plius; pūkinė patalynė; „Antiallergy“;
gręžimas/vandens išleidimas; skalavimas (aps./
min.); džinsai; greitoji: 3 kg per 20 min.; „Super
Eco 15 °C“; ekonomiška medvilnė; atšviežinimas
garais; lyginimas garais
Papildomos funkcijos: dėmių išėmimas/
pirminis skalbimas; papildomas skalavimas;
laiko taupymas; atidėta pradžia; automatinis
išsijungimas; vaikų užraktas; skysto skalbiklio
sklendė
Aktyvi balanso kontrolė
Apsaugos nuo vandens išsiliejimo sistema:
„Aqua control“ žarna ir jutiklis, siurblys, srovės
matuoklis
4 skalbiklių skyreliai
4 reguliuojamosios kojelės

Energijos sąnaudos (kWh): 0,88
Vandens sąnaudos (l): 57
Būgno talpa (l): 66
Triukšmo lygis skalbiant, IEC 704-3 - dB: 49
Triukšmo lygis gręžiant, IEC 704-3 - dB: 75
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/600/605

* sutaupo 10 proc. energijos, palyginti su A+++
energijos klasei priklausančiomis skalbyklėmis



L87480FL

Itin didelės baltos XXL durelės
„ProtexPlus“
Jutiklinis LCD ekranas „LogiControl“ su simboliais
AWT „dušo“ technologija
„OptiSense“ technologija
„SoftSteam“ programa
„Anti-foam“ sistema
Inverterinis variklis
„Silent System Plus“ sistema
Energijos klasė: A+++ (-10%)*
Skalbimo klasė: A
Gręžimo klasė: A
Didžiausia įkrova (kg): 8
Maks. gręžimo greitis (aps./min.): 1400

Programų sąrašas: medvilnė; tylioji; sintetika;
sintetika ir lengvas lyginimas; gležni audiniai; vilna
plius; pūkinė patalynė; „Antiallergy“; gręžimas/
vandens išleidimas; skalavimas (aps./min.); džinsai;
greitoji: 3 kg per 20 min.; „Super Eco 15 °C“;
ekonomiška medvilnė; atšviežinimas garais;
lyginimas garais
Papildomos funkcijos: dėmių išėmimas/pirminis
skalbimas; papildomas skalavimas; laiko taupymas;
atidėta pradžia; automatinis išsijungimas; vaikų
užraktas; skysto skalbiklio sklendė
Aktyvi balanso kontrolė
Apsaugos nuo vandens išsiliejimo sistema: „Aqua
control“ žarna ir jutiklis, siurblys, srovės matuoklis
4 skalbiklių skyreliai
4 reguliuojamosios kojelės

Energijos sąnaudos (kWh): 0,88
Vandens sąnaudos (l): 57
Būgno talpa (l): 66
Triukšmo lygis skalbiant, IEC 704-3 - dB: 49
Triukšmo lygis gręžiant, IEC 704-3 - dB: 73
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/600/605

* sutaupo 10 proc. energijos, palyginti su A+++
energijos klasei priklausančiomis skalbyklėmis

SKALBYKLĒS/ IŠ PRIEKIO ĮKRAUNAMOS SKALBYKLĒS



L75470FL

Itin didelės XXL durelės
„Protex“
LCD ekranas su simboliiais
„Eco valve“ technologija
„OptiSense“ technologija
„Anti-foam“ sistema
Inverterinis variklis
„Silent“ sistema
Energijos klasė: A+++
Skalbimo klasė: A
Gręžimo klasė: A
Didžiausia įkrova (kg): 7
Maks. gręžimo greitis (aps./min.): 1400

Programų sąrašas: medvilnė; medvilnė su pirminiu skalbimu; tylioji; sintetika; sintetika su pirminiu skalbimu; sintetika ir lengvas lyginimas; gležni audiniai; vilna plius; gręžimas/vandens išleidimas; skalavimas (aps./min.); užuolaidos; džinsai; intensyvioji; greitoji: 3 kg per 20 min.; „Super Eco 15 °C“; ekonomiška medvilnė
Papildomos funkcijos: dėmių išėmimas; papildomas skalavimas; laiko taupymas; atidėta pradžia; vaikų užraktas; skysto skalbiklio sklendė
Aktyvi balanso kontrolė
Apsaugos nuo vandens išsiliejimo sistema: „Aqua control“ žarna ir jutiklis, siurblys, srovės matuoklis
4 skalbiklių skyreliai
4 reguliuojamosios kojelės

Energijos sąnaudos (kWh): 0,91
Vandens sąnaudos (l): 49
Būgno talpa (l): 66
Triukšmo lygis skalbiant, IEC 704-3 - dB: 51
Triukšmo lygis gręžiant, IEC 704-3 - dB: 75
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/600/605



L75280FL

Itin didelės XXL durelės
„Protex“
LCD ekranas su simboliiais
„Eco valve“ technologija
„OptiSense“ technologija
„SoftSteam“ programa
„Anti-foam“ sistema
Inverterinis variklis
„Silent“ sistema
Energijos klasė: A+++
Skalbimo klasė: A
Gręžimo klasė: B
Didžiausia įkrova (kg): 8
Maks. gręžimo greitis (aps./min.): 1200

Programų sąrašas: medvilnė; medvilnė su pirminiu skalbimu; tylioji; sintetika; sintetika ir lengvas lyginimas; gležni audiniai; vilna plius; pūkinė patalynė; gręžimas/vandens išleidimas; skalavimas (aps./min.); džinsai; greitoji: 3 kg per 20 min.; „Super Eco 15 °C“; ekonomiška medvilnė; atšviežinimas garais; lyginimas garais
Papildomos funkcijos: dėmių išėmimas; papildomas skalavimas; laiko taupymas; atidėta pradžia; vaikų užraktas; skysto skalbiklio sklendė
Aktyvi balanso kontrolė
Apsaugos nuo vandens išsiliejimo sistema: „Aqua control“ žarna ir jutiklis, siurblys, srovės matuoklis
4 skalbiklių skyreliai
4 reguliuojamosios kojelės

Energijos sąnaudos (kWh): 1,04
Vandens sąnaudos (l): 59
Būgno talpa (l): 66
Triukšmo lygis skalbiant, IEC 704-3 - dB: 51
Triukšmo lygis gręžiant, IEC 704-3 - dB: 73
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/600/605

SKALBYKLĒS/ IŠ PRIEKIO ĮKRAUNAMOS SKALBYKLĒS



L75270FL

Itin didelės XXL durelės

„Protex“

LCD ekranas su simboliiais

„Eco valve“ technologija

„OptiSense“ technologija

„Anti-foam“ sistema

Inverterinis variklis

„Silent“ sistema

Energijos klasė: A+++

Skalbimo klasė: A

Gręžimo klasė: B

Didžiausia įkrova (kg): 7

Maks. gręžimo greitis (aps./min.): 1200

Programų sąrašas: medvilnė; medvilnė su pirminiu skalbimu; tylioji; sintetika; sintetika su pirminiu skalbimu; sintetika ir lengvas lyginimas; gležni audiniai; vilna plius; gręžimas/vandens išleidimas; skalavimas (aps./min.); užuolaidos; džinsai; intensyvioji; greitoji: 3 kg per 20 min.; „Super Eco 15 °C“; ekonomiška medvilnės
Papildomos funkcijos: dėmių išėmimas; papildomas skalavimas; laiko taupymas; atidėta pradžia; vaikų užraktas; skysto skalbiklio sklendė Aktyvi balanso kontrolė

Apsaugos nuo vandens išsiliejimo sistema:

„Aqua control“ žarna ir jutiklis, siurblys, srovės matuoklis

4 skalbiklių skyreliai

4 reguliuojamosios kojelės

Energijos sąnaudos (kWh): 0,91

Vandens sąnaudos (l): 49

Būgno talpa (l): 66

Triukšmo lygis skalbiant, IEC 704-3 - dB: 51

Triukšmo lygis gręžiant, IEC 704-3 - dB: 73

Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/600/605





SKALBYKLĖS/ IŠ VIRŠAUS ĮKRAUNAMOS SKALBYKLĖS

L86560TL

Švelnus dangčio atidarymas
„ProtexPlus“
„LogiControl“ LCD ekranas su simboliais
AWT „dušo“ technologija
„OptiSense“ technologija
Inverterinis variklis
„Silent System Plus“ sistema
Energijos klasė: A++
Skalbimo klasė: A
Gręžimo klasė: A
Didžiausia įkrova (kg): 6
Maks. gręžimo greitis (aps./min.): 1500

Programų sąrašas: 3 kg per 20 min.;
„AntiAllergy“; medvilnė; gležni audiniai; pūkinė
patalynė; lengvas lyginimas plus; ekonomiška;
tylioji; gręžimas/vandens išleidimas; lyginimas
garais; atšviežinimas garais; „Super Eco 15 °C“;
sintetika; vilna plus; džinsai; atsargus skalavimas
Papildomos funkcijos: atidėta pradžia; pirminis
skalbimas/dėmių išėmimas; skalavimas plus;
laiko taupymas; garso signalas; automatinis
išsijungimas; papildomas skalavimas; vaikų
užraktas
Aktyvi balanso kontrolė
Apsaugos nuo vandens išsiliejimo sistema: „Aqua
stop“ žarna ir jutiklis, slankusis jungiklis, srovės
matuoklis
Galimybė naudoti skystą skalbiklį
3 skalbiklių skyreliai
2 reguliuojamosios kojelės ir 2 ratukai

Energijos sąnaudos (kWh): 0,9
Vandens sąnaudos (l): 45
Būgno talpa (l): 42
Triukšmo lygis skalbiant, IEC 704-3 - dB: 50
Triukšmo lygis gręžiant, IEC 704-3 - dB: 77
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/400/600



L86560TL

SKALBYKLĖS/ IŠ VIRŠAUS ĮKRAUNAMOS SKALBYKLĖS



L76260TL

Švelnus dangčio atidarymas
„ProtexPlus“
LCD ekranas su simboliais
AWT „dušo“ technologija
„OptiSense“ technologija
Inverterinis variklis
„Silent System Plus“ sistema
Energijos klasė: A++
Skalbimo klasė: A
Gręžimo klasė: B
Didžiausia įkrova (kg): 6
Maks. gręžimo greitis (aps./min.): 1200

Programų sąrašas: 3 kg per 20 min.; medvilnė;
medvilnė su pirminiu skalbimu; gležni
audiniai; pūkinė patalynė; lengvas lyginimas
plius; ekonomiška; tylioji; džinsai 40 °C;
gręžimas/vandens išleidimas; lyginimas garais;
atšviežinimas garais; „Super Eco 15 °C“; sintetika;
vilna plius; atsargus skalavimas
Papildomos funkcijos: atidėta pradžia; pirminis
skalbimas/dėmių išėmimas; skalavimas plius;
laiko taupymas; garso signalas; papildomas
skalavimas; vaikų užraktas
Aktyvi balanso kontrolė
Apsaugos nuo vandens išsiliejimo sistema: „Aqua
stop“ žarna ir jutiklis, slankusis jungiklis, srovės
matuoklis
Galimybė naudoti skystą skalbiklį
3 skalbiklių skyreliai
2 reguliuojamosios kojelės ir 2 ratukai

Energijos sąnaudos (kWh): 0,9
Vandens sąnaudos (l): 45
Būgno talpa (l): 42
Triukšmo lygis skalbiant, IEC 704-3 - dB: 52
Triukšmo lygis gręžiant, IEC 704-3 - dB: 76
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/400/600



L70260TL

Švelnus dangčio atidarymas
„Protex“
LCD ekranas su simboliais
„Eco valve“ technologija
„OptiSense“ technologija
„Anti-foam“ sistema
„Silent“ sistema
Energijos klasė: A+
Skalbimo klasė: A
Gręžimo klasė: B
Didžiausia įkrova (kg): 6
Maks. gręžimo greitis (aps./min.): 1200

Programų sąrašas: 3 kg per 20 min.; medvilnė;
medvilnė su pirminiu skalbimu; užuolaidos;
gležni audiniai; lengvas lyginimas plius;
ekonomiška; tylioji; intensyvioji; gręžimas/
vandens išleidimas; „Super Eco 15 °C“; sintetika
su pirminiu skalbimu; sintetika; vilna plius;
džinsai; atsargus skalavimas
Papildomos funkcijos: atidėta pradžia; skalavimas
plius; dėmių išėmimas; laiko taupymas; garso
signalas; papildomas skalavimas; vaikų užraktas
Aktyvi balanso kontrolė
Apsaugos nuo vandens išsiliejimo sistema: „Aqua
stop“ žarna ir jutiklis, slankusis jungiklis, srovės
matuoklis
Galimybė naudoti skystą skalbiklį
3 skalbiklių skyreliai
2 reguliuojamosios kojelės ir 2 ratukai

Energijos sąnaudos (kWh): 1,02
Vandens sąnaudos (l): 52
Būgno talpa (l): 42
Triukšmo lygis skalbiant, IEC 704-3 - dB: 56
Triukšmo lygis gręžiant, IEC 704-3 - dB: 76
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/400/600

SKALBYKLĖS/ IŠ VIRŠAUS ĮKRAUNAMOS SKALBYKLĖS



L60260TL

Švelnus dangčio atidarymas
„Protex“
3 skaitmenų LED ekranas su simboliais
„Eco valve“ technologija
„OptiSense“ technologija
„Anti-foam“ sistema
„Silent“ sistema
Energijos klasė: A+
Skalbimo klasė: A
Gręžimo klasė: B
Didžiausia įkrova (kg): 6
Maks. gręžimo greitis (aps./min.): 1200

Programų sąrašas: 3 kg per 20 min.; medvilnė; medvilnė su pirminiu skalbimu; medvilnė ir dėmių išėmimas; užuolaidos; gležni audiniai; vandens išleidimas; lengvas lyginimas plius; ekonomiška; gręžimas; sintetika; vilna plius; džinsai; atsargus skalavimas
Papildomos funkcijos: atidėta pradžia; skalavimas plius; laiko taupymas; papildomas skalavimas; vaikų užraktas
Aktyvi balanso kontrolė
Apsaugos nuo vandens išsiliejimo sistema: „Aqua stop“ žarna ir jutiklis, elektroninis siurblys
Galimybė naudoti skystą skalbiklį
3 skalbiklių skyreliai
2 reguliuojamosios kojelės ir 2 ratukai

Energijos sąnaudos (kWh): 1,02
Vandens sąnaudos (l): 52
Būgno talpa (l): 42
Triukšmo lygis skalbiant, IEC 704-3 - dB: 56
Triukšmo lygis gręžiant, IEC 704-3 - dB: 76
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/400/600



L60060TL

Švelnus dangčio atidarymas
„Protex“
3 skaitmenų LED ekranas su simboliais
„Eco valve“ technologija
„OptiSense“ technologija
„Anti-foam“ sistema
„Silent“ sistema
Energijos klasė: A+
Skalbimo klasė: A
Gręžimo klasė: C
Didžiausia įkrova (kg): 6
Maks. gręžimo greitis (aps./min.): 1000

Programų sąrašas: 3 kg per 20 min.; medvilnė; medvilnė su pirminiu skalbimu; medvilnė ir dėmių išėmimas; užuolaidos; gležni audiniai; vandens išleidimas; lengvas lyginimas plius; ekonomiška; gręžimas; sintetika; vilna plius; džinsai; atsargus skalavimas
Papildomos funkcijos: atidėta pradžia; skalavimas plius; laiko taupymas; papildomas skalavimas; vaikų užraktas
Aktyvi balanso kontrolė
Apsaugos nuo vandens išsiliejimo sistema: „Aqua stop“ žarna ir jutiklis, elektroninis siurblys
Galimybė naudoti skystą skalbiklį
3 skalbiklių skyreliai
2 reguliuojamosios kojelės ir 2 ratukai

Energijos sąnaudos (kWh): 1,02
Vandens sąnaudos (l): 52
Būgno talpa (l): 42
Triukšmo lygis skalbiant, IEC 704-3 - dB: 56
Triukšmo lygis gręžiant, IEC 704-3 - dB: 74
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/400/600

Tolygus ir atsargus džiovinimas

Gležni audiniai, pavyzdžiui, sintetinės medžiagos arba mezginiai, turi būti džiovinami itin atsargiai. Mūsų naujoviški džiovintuvai „ProTex“ užtikrina geriausią apsaugą: drabužiai džiovinami dar atsargiau, todėl ilgai atrods puikiai. Dėl itin didelio „ProTex“ būgno ir sudėtingos oro srauto technologijos drabužiai džiovinami ypač švelniai. Kadangi džiovintuvus labai talpus, drabužiai nesusiglamžo ir nesusipainioja, o gležni audiniai išdžiovinami tinkamiausiomis sąlygomis. Modeliuose „Sensidry®“ įrengta šilumos siurblio technologija leidžia švelniai džiovinti nustačius žemesnę temperatūrą. „Woolmark“ ženklas patvirtina, kad nustačius vilnos programą drabužiai bus džiovinami ypač atsargiai.

Individualios nuostatos kiekvienai džiovinamų drabužių partijai

Visuose AEG džiovintuvuose yra įrengti drėgmės jutikliai, nuolat stebintys, kiek drėgmės liko skalbiniuose, ir išjungiantys prietaisą, kai pasiekiamas pageidaujamas rezultatas. Be to, mūsų prietaisų nuostatas galėsite tiksliai pritaikyti prie konkrečių reikalavimų. Todėl skalbiniai bus kaskart puikiai išdžiovinoti – nesvarbu, ar jų įdėsite 9 kg, ar džiovinsite vienintelį drabužį.

Reversinis sukimas padeda apsaugoti skalbinius nuo susiglamžymo

Mūsų džiovintuvuose įrengta nepaprasta džiovinimo sistema, kas 5 minutes keičianti būgno sukimosi kryptį, kad skalbiniai nesusisuktų ir nesuglamžytų.

Viską matysite

Skaidraus stiklo durelės leidžia matyti, kaip vyksta darbas, be to, tai yra elegantiškas dizaino elementas, puikiai derantis prie „ProTex“ skalbyklių.

Dirba itin tyliai

Patvarus inverterinis variklis dirba išskirtinai tyliai ir leidžia atsargiai džiovinti drabužius. 8-osios serijos džiovintuvuose įrengta „Silent System Plus™“ sistema, be to, puikiai izoliuotas jų korpusas, todėl jie dirba tyliai ir skleidžia vos 62 dB triukšmą.

Naudoja mažiau energijos ir džiovina itin atsargiai

Pažangi šilumos siurblio technologija „Sensidry®“ ir galingas inverterinis variklis leidžia drabužius džiovinti veiksmingiau ir atsargiau, nustačius žemesnę temperatūrą. Naujieji modeliai vartoja 50 proc. mažiau energijos negu standartiniai A energijos klasei priklausantys džiovintuvai.

„LogiControl“ užtikrina puikų valdymą

Skystųjų kristalų ekranas „LogiControl“ leidžia labai lengvai valdyti prietaisą. Operacijos valdomos intuityviai ir nėra jokių sudėtingų meniu papunkčių. Prieš akis matydami aiškų ekraną, visada galėsite valdyti programą ir savo nuostatas. 9-osios serijos prietaisuose yra papildomai įrengtas jutiklinis valdymo skydelis, laikrodis ir teksto eilutė. Teksto nuorodas galima pasirinkti iš 25 kalbų (tarp jų ir lietuvių).

Būgno vidaus apšvietimas (LED sistema)

Džiovintuvo būgno vidaus apšvietimas leis užtikrinti, kad, išėmus išdžiovinutus skalbinius, būgne neliktų jokių drabužių.

Puikiai apsaugo jūsų skalbinius

Džiovintuvai „ProTex“ siūlo nemažai džiovinimo programų, specialiai pritaikytų skirtingiems audiniams (taip pat ir gležnam šilkui bei vilnai) džiovinti. „ProTex Plus“ džiovina atsargiausiai iš visų rinkoje siūlomų džiovintuvų. Bendrovė „Woolmark“ taip pat jais pasitiki, todėl prietaisui suteikė sidabrinį „Woolmark“ priežiūros ženklą. Itin didelis džiovintuvo „ProTex“ būgnas ir sudėtinga oro srautų sistema užtikrina, kad būtų tinkamai pasirūpinta net pačiais gležniausiais audiniais. Kadangi būgne yra daug vietos, džiovinami skalbiniai nesuglamžo ir nesusipainioja. Kad šis prietaisas dirbtų ypač tyliai ir ilgiau tarnautų, jame įrengtas inverterinis variklis.



Dirba dar tyliau: tylioji programa

Dėl tyliosios programos kondensaciniai 8-osios serijos džiovintuvai yra patys tyliausi. Šios naujoviškos programos skleidžiamą triukšmą sumažina iki vos 56 dB. Aišku, kad šias tyliąsias programas galima jungti dieną, ir veikiantis džiovintuvas netrukdytų vaikams miegoti, be to, nebus trikdoma ir kaimynų ramybė.

Galėsite pastatyti, kur tik pageidausite

Daugybė patogių funkcijų. Visi „Neue Kollektion“ džiovintuvai turi keičiamą durelių atidarymo kryptį. Kai džiovintuvas įmontuojamas šalia skalbyklės, patogiau, jeigu abiejų prietaisų durelės atveriamos į priešingą pusę. Jeigu vėliau džiovintuvą norėsite užkelti ant skalbyklės, tiesiog pakeiskite durelių atidarymo kryptį, kad abejos atsivertų ta pačia kryptimi. Kadangi džiovintuvo anga didelė, galėsite vienu metu įdėti ir išimti daugiau skalbinių. 8-osios ir 9-osios serijos prietaisuose galima įrengti tiesioginę kondensato išleidimo sistemą. Ją įrengus jums nebereikės periodiškai ištuštinti kondensato bako.

Automatinio išsijungimo („AutoOff“) režimas

Automatinio išsijungimo režimas, įrengtas visuose 8-osios ir 9-osios serijos džiovintuvuose, užtikrina, kad pasibaigus džiovinimo ciklui prietaisas automatiškai išsijungtų ir, skirtingai negu veikiant budėjimo režimu, visai nenaudotų energijos. Ši pažangi funkcija padeda taupyti energiją ir apsaugo šeimos biudžetą nuo papildomų išlaidų.

Lengvai valomas pūkų filtras

Pūkų filtras yra naujoviškai sukonstruotas ir įrengtas durelių angos apačioje. Šį puikios kokybės pūkų filtrą labai lengva išimti, be to, jis turi didelį paviršiaus plotą, todėl skalbinius džiovinantis oras gali laisvai sruventi, kad ir kokią programą įjungtumėte ar kokius skalbinius sudėtumėte. Šilumos siurblių principu veikiantys džiovintuvai turi papildomą filtrą, įrengtą priešais kondensatorių. Šį filtrą taip pat galima išimti ir išvalyti akimirksniu. Filtras patikimai saugo kondensatorių, kad jo neužkimštų audinio pūkeliai, ir užtikrina, kad prietaisas puikiai veiktų ilgus metus. Valdymo skydelyje arba ekranėlyje įrengti indikatoriai parodo, kada reikia valyti filtrus.

Skalbyklės ir džiovintuvo derinys

Rinkinys skalbyklei ir džiovintuvui sujungti – tai puikus sprendimas tais atvejais, kai namuose trūksta vietos: įsigiję šį rinkinį, lengvai galėsite sujungti „ProTex“ linijos skalbykles su džiovintuvais. Rinkinys SKP11 turi ištraukiamąją lentyną, galinčią išlaikyti pilno skalbinių krepšio svorį.





DŽIOVINTUVAI

T96690IH

Baltos stiklinės XXL durėlės
Nerūdijančio plieno būgnas „ProtexPlus“
Sidabrinis „Woolmark“ drabužių priežiūros ženklas
LCD ekranas „LogiControl“ su tekstu ir simboliais
Šilumos siurblio technologija „SensiDry“
Inverterinis variklis
Energijos klasė: A -50%
Didžiausia įkrova (kg): 9
Gręžimo greičio pasirinkimas (aps./min.):
800/1000/1200/1400
„Silent System Plus“ sistema
LED vidaus apšvietimo sistema

Programos: medvilnė, sintetika, patalynė;
lengvas lyginimas plius; greitoji mišrių audinių;
džinsai; laiko; vilna; laisvalaikio drabužiai; pūkinė
patalynė; šilkas/apatinis trikotažas; sportiniai
drabužiai

Papildomos funkcijos: garso signalas; atidėta
pradžią; džiovinimas plius; tylioji; apsauga nuo
susiglamžymo; 1-oji atmintis, 2-oji atmintis,
gręžimo greičio pasirinkimas
Reversinis sukimas
Drėgmės reguliavimas
Indikatoriai: kondensatoriaus; filtro; bako
4 reguliuojamos kojelės

Būgno talpa (l): 118
Bako talpa (l): 5,2
Energijos sąnaudos (kWh): 2,05
Triukšmo lygis džiovinant, IEC 704-3 - dB: 64
Priedai: kondensato išleidimo žarna
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/600/580



T96690IH

DŽIOVINTUVAI



T75470AH

Nerūdijančio plieno būgnas „ProtexPlus“
LCD ekranas su simboliais
Šilumos siurblio technologija
Nesinchroniška variklio sistema
Energijos klasė: A –40%
Didžiausia įkrova (kg): 7
„Silent“ sistema

Programos: medvilnė, sintetika, patalynė;
lengvas lyginimas plius; greitoji mišrių audinių;
džinsai; pagalvės; laiko; vilna; laisvalaikio
drabužiai; šilkas/apatinis trikotažas; sportiniai
drabužiai

Papildomos funkcijos: garso signalas; atidėta
pradžia; džiovinimas plius; apsauga nuo
susiglamžymo
Reversinis sukimas
Drėgmės reguliavimas
Indikatoriai: kondensatoriaus; filtro; bako
4 reguliuojamosios kojelės

Būgno talpa (l): 118
Bako talpa (l): 4,15
Energijos sąnaudos (kWh): 1,85
Triukšmo lygis džiovinant, IEC 704-3 – dB: 65
Priedai: kondensato išleidimo žarna
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/600/580



T86280IC

Baltos stiklinės durelės
Nerūdijančio plieno būgnas „ProtexPlus“
Sidabrinis „Woolmark“ drabužių priežiūros
ženklas
LCD ekranas „LogiControl“ su simboliais
Kondensacinė džiovinimo technologija
Inverterinis variklis
Energijos klasė: B
Didžiausia įkrova (kg): 8
„Silent System Plus“ sistema
LED vidaus apšvietimo sistema

Programos: medvilnė, sintetika, patalynė; gležni
audiniai; lengvas lyginimas plius; greitoji mišrių
audinių; laiko; vilna; laisvalaikio drabužiai; pūkinė
patalynė; tylioji medvilnė; tylioji sintetikos
Papildomos funkcijos: garso signalas; atidėta
pradžia; gležni audiniai; džiovinimas plius;
apsauga nuo susiglamžymo
Reversinis sukimas
Drėgmės reguliavimas
Indikatoriai: kondensatoriaus; filtro; bako
4 reguliuojamos kojelės

Būgno talpa (l): 118
Bako talpa (l): 5,2
Energijos sąnaudos (kWh): 4,48
Triukšmo lygis džiovinant, IEC 704-3 – dB: 62
Priedai: kondensato išleidimo žarna
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/600/580

DŽIOVINTUVAI



T76280AC

Stiklinės durelės
Nerūdijančio plieno būgnas „Protex“
LCD ekranas su simboliais
Kondensacinė džiovinimo technologija
Nesinchroniška variklio sistema
Energijos klasė: B
Didžiausia įkrova (kg): 8
„Silent“ sistema
LED vidaus apšvietimo sistema

Programos: medvilnė, sintetika, patalynė; gležni audiniai; lengvas lyginimas plus; greitoji mišrių audinių; džinsai; sportiniai drabužiai; laiko; vilnos atšviežinimas; laisvalaikio drabužiai; pūkinė patalynė

Papildomos funkcijos: garso signalas; atidėta pradžia; gležni audiniai; džiovinimas plus; apsauga nuo susiglamžymo
Reversinis sukimas
Drėgmės reguliavimas
Indikatoriai: kondensatoriaus; filtro; bako
4 reguliuojamos kojelės

Būgno talpa (l): 118
Bako talpa (l): 5,2
Energijos sąnaudos (kWh): 4,48
Triukšmo lygis džiovinant, IEC 704-3 - dB: 64
Aukštis/plotis/gylis (mm): 850/600/580

KLIENTŲ APTARNAVIMAS/ IDEALI PRIEŽIŪRA

Esame pasiryžę prižiūrėti jūsų įsigytus AEG prietaisus visą jų tarnavimo laiką. Jeigu prietaisas sugestų (nors tai ir menka tikimybė), mūsų kvalifikuoti inžinieriai suteiks visas jų priežiūros ir remonto paslaugas. Paskambinkite toliau nurodytu techninės priežiūros tinklo telefonu.

Greitas aptarnavimas

Jeigu jums paskambinsite dar galiojant 24 mėnesių garantijai, visomis išgalėmis stengsimės suremontuoti prietaisą per septynias darbo dienas nuo jūsų pirmo skambučio.

Klientų aptarnavimas

Jeigu pageidautumėte su mumis susisiekti, prašome kreiptis nurodytu adresu, telefonu ar faksu:

UAB „Electrolux“
Ozo g. 10A
LT-08200 Vilnius
Tel. (8-5) 278 06 03
Faks. (8-5) 278 06 05

www.aeg-electrolux.lt

Aptarnavimas visoje šalyje

Pasitelkę „Electrolux“ techninės priežiūros specialistus, stengsimės suteikti tokias paslaugas:

Aptarnausime tą pačią dieną

Paskambinkite iki 10 valandos ryto, ir mes greičiausiai pas jus atvyksime dar tą pačią dieną.

Aptarnausime kitą dieną

Jeigu paskambinsite vėliau kaip 10 valandą ryto, pas jus atvyksime kitą dieną.

Aptarnavimas iš anksto susitarus

Jeigu techninės priežiūros paslaugas užsisakysite prieš dvi dienas, specialistas galės skirti 3 valandas jums aptarnauti.

APLANKYKITE MŪSŲ
TINKLALAPĮ!

www.aeg-electrolux.lt

- Čia rasite detalią techninę informaciją apie mūsų gaminius, efektyvaus naudojimosi prietaisais nuorodas.
- Taip pat galėsite atsisiųsti naujausius katalogus ir bukletus.
- Pametėte naudojimosi instrukciją? Ieškokite jos „Naudojimo instrukcijos“ paieškos puslapyje.

Mūsų prekybos vietų paieškos sistema padės surasti artimiausią AEG prietaisų parduotuvę!

UAB „Electrolux“
Ozo g. 10A
LT-08200 Vilnius
Tel. (8-5) 278 06 09
Faks. (8-5) 278 06 05
www.aeg-electrolux.lt

Ne visi šiame kataloge pristatomi modeliai yra parduodami Lietuvoje.
Gali pasitaikyti duomenų ir teksto klaidų. Kadangi prietaisai nuolat
tobulinami, galimi neesminiai prietaisų parametų bei ypatybių pakeitimai.

Jūsų vietinis prekybos atstovas

Katalogas parengtas remiantis naujausia AEG informacija. Jei pastebėsime netikslumų arba
klaidų gaminių specifikacijose ir aprašymuose, jas ištaisysime interneto
puslapyje www.aeg-electrolux.lt, kurį nuolat atnaujiname.